

# WP-Dynamic BMF

Großwasserzähler, buntmetallfrei  
für Kaltwasser bis 50 °C, DN 40 ... DN 200  
für Warmwasser bis 130 °C, DN 40 ... DN 200



## Besondere Merkmale

Alle medienberührten Teile aus nichtrostendem Stahl und Kunststoff  
Optimaler Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung  
Herausnehmbarer Messeinsatz  
Gleiche Leistungsdaten wie beim Standardzähler WP-Dynamic  
Überflutungssicheres Zählwerk (IP 68)  
Hydrodynamische Flügelbalance  
Symmetrische Regulierung  
Hohe Überlastbarkeit  
Kaltwasserzähler bis 50 °C nachrüstbar mit verschiedenen elektronischen Zählwerken

## Anwendungen

### Messung von

- vollentsalztem / demineralisiertem Wasser
- Natronlauge bis 20 %
- Salzwasser bis 10%
- chloriertem Wasser bis 1%
- Glycol-Wassergemischen bis 30 %
- Laugen bis ph-Wert 9  
(andere Medien auf Anfrage)

## Technische Daten

siehe Datenblätter WP-Dynamic für Kalt- / Warmwasser

# Zulassungszeichen

D95

Kaltwasserzähler  
Nennweite DN 40 ... DN 200

22.16

Volumenmessteil  
Nennweite DN 50 ... DN 150

6.132.36

Lieferkennzeichnung:  
Metrologische Klasse B  
30 °C

96.01

Lieferkennzeichnung:  
Metrologische Klasse A

## Lieferbare Ausführungen

### WP-Dynamic BMF für Kaltwasser bis 50 °C

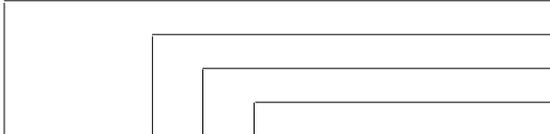
| Nennweite   | DN    | 40       | 50       | 65       | 80       | 100      | 125      | 150      | 200      |
|-------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Baulänge L  | mm    | 220      | 200      | 200      | 225      | 250      | 250      | 300      | 350      |
| Bestell-Nr. | PN 16 | 82 94 56 | 82 89 80 | 82 89 81 | 82 89 82 | 82 89 83 | 82 89 84 | 82 89 85 | 82 89 86 |

### WP-Dynamic BMF für Warmwasser bis 130 °C

| Nennweite   | DN    | 40       | 50       | 65       | 80      | 100      | 125      | 150      | 200      |
|-------------|-------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Baulänge L  | mm    | 220      | 200      | 200      | 225     | 250      | 250      | 300      | 350      |
| Bestell-Nr. | PN 16 | 82 94 57 | 82 89 87 | 82 89 88 | 82 8989 | 82 89 90 | 82 89 91 | 82 89 92 | 82 89 93 |

Andere Baulängen auf Anfrage

## Bestellbeispiel

|   |                  |
|---|------------------|
|  | Bauart           |
|   | Nennweite        |
|   | Temperaturstufe  |
|   | Druckstufe       |
| WP-Dynamic BMF, DN 50, 50 / 16, L=200mm   | Baulänge         |
| gebohrt nach EN 1092 PN 16  | Flanschbohrungen |
| 82 89 80  | Bestell-Nr.      |



Qualitätsmanagementsystem ÖQS-zertifiziert  
nach ISO 9001, Reg.-Nr. 3496/0